



Elektryczne promienniki podczerwieni
przemysł, warszaty, obiekty sakralne



STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE



CENTAURUS®

Centaurus Solutions and Service

ul. Skłodowskiej Curie 11/3, 81-703 Sopot

tel. + 48 604 277 276, + 48 507 792 011

centaurus@centaurus.com.pl

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD HP1-15X / KOD HP1-20X jednofazowy

Promiennik do montażu na ścianie
lub przy suficie.
Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.

W dostawie uchwyt montażowy umożliwiający
montaż poziomo lub pionowo.

wysokość montażu:
2,20/2,50 m (kod HP1-15X)
2,50/2,70 m (kod HP1-20X)

wymiary promiennika 42x25,5x13 cm
wymiary opakowania 32x19x50 cm


waga netto 4 kg
waga brutto 4,40 kg



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
HP1-15X	109 342	krem Ral 1013	1500	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	12
HP1-20X	109 359	krem Ral 1013	2000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	12

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	opis
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
HP1-20X	2,5 m	3 m	4 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD HP2-30X / KOD HP2-40X jednofazowy

Promiennik do montażu na ścianie
lub rzy suficie.
Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.

W dostawie uchwyt montażowy umożliwiający
montaż poziomo lub pionowo.

wysokość montażu:
2,80/3,00 m (kod HP2-30X)
3,00/3,50 m (kod HP2-40X)

wymiary promiennika 85,5x25,5x13 cm
wymiary opakowania 32x19x93 cm

waga netto 7 kg
waga brutto 7,70 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
HP2-30X	109 366	krem Ral 1013	3000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	25/27
HP2-40X	109 373	krem Ral 1013	4000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	25/27

* do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	opis
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł)	C (szer.)
HP2-40X	3,0 m	5 m	5 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD HP3-45TX / KOD HP3-60TX jednofazowy / trójfazowy

Promiennik do montażu na ścianie
lub przy suficie.
Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.



W dostawie uchwyt montażowy umożliwiający
montaż poziomo lub pionowo.

wysokość montażu:
3,00/3,50 m (kod HP3-45TX)
3,50/4,00 m (kod HP3-60TX)

wymiary promiennika 128x25,5x13 cm
wymiary opakowania 137x32x19 cm

waga netto 10 kg
waga brutto 10,50 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
HP3-45TX	109 380	krem Ral 1013	4500	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	32/35
HP3-60TX	109 397	krem Ral 1013	6000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	32/35

* do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
HP3-60TX	3,5 m	5 m	7 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD HPV2-30X / KOD HPV2-40X jednofazowy

Promiennik do montażu na ścianie
lub przy suficie.
Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.

W dostawie uchwyt montażowy umożliwiający
montaż poziomo lub pionowo.

wysokość montażu:
2,80/3,00 m (kod HPV2-30X)
3,00/3,50 m (kod HPV2-40X)

wymiary promiennika 42x39x13 cm
wymiary opakowania 45x49x19 cm

waga netto 5 kg
waga brutto 5,80 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
HPV2-30X	109 403	krem Ral 1013	3000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	18/20
HPV2-40X	109 410	krem Ral 1013	4000	20	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	18/20

* do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
HPV2-40X	3,0 m	4 m	5 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD HPV3-45TX / KOD HPV3-60TX
jednofazowy / trójfazowy

Promiennik do montażu na ścianie
lub przy suficie.
Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.

W dostawie uchwyt montażowy umożliwiający
montaż poziomo lub pionowo.

wysokość montażu:
3,00/3,50 m (kod HPV3-45TX)
3,50/4,00 m (kod HPV3-60TX)

wymiary promiennika 42x53x13 cm
wymiary opakowania 45x60x19 cm

waga netto 6,50 kg
waga brutto 7,40 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
HPV3-45TX	109 427	krem Ral 1013	4500	20		złoty		na ścianie lub na suficie	25/30
HPV3-60TX	109 434	krem Ral 1013	6000	20		złoty		na ścianie lub na suficie	25/30

* do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
HPV3-60TX	3,5 m	5 m	6 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – HP HIGH POWER

KOD ROBOT TEL jednofazowy

Promiennik z regulacją w pionie, dostarczany ze stojakiem teleskopowym i podstawą z kółkami.

Obudowa z aluminium malowanego proszkowo.

wyposażenie:

- siatka ochronna
- TILT device shock and fall safe
- 2 separate on/off switches

wymiary 114/180(h)x65x65 cm

wymiary opak.101x55x21 cm

waga netto 18,50 kg

waga brutto 20 kg



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	dł. kabla	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
ROBOT TELX	109 441	żeliwny	3000	20	3 m	złoty	X	stojący	20/25

*do użytku w pomieszczeniach

żarówka zapasowa:

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHT1-15 / KOD EHT1-20
jednofazowy

Promiennik do montażu na ścianie lub przy suficie bez SZKŁA.
 Wykonany ze stali malowanej proszkiem.

Wyposażony w uchwyt montażowy ścienny.
 Konstrukcyjnie przygotowany do montażu przy suficie.

wysokość montażu:
 2,50/2,70 m (kod EHT1-15)
 2.70/3,00 m (kod EHT1-20)

wymiary promiennika 47x23x13 cm
 wymiary opakowania 60x35x30 cm

waga netto 3,80 kg
 waga brutto 4,20 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT1-15	103 333	biały Ral 9016	1500	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	15/20
EHT1-20	103 340	biały Ral 9016	2000	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	15/20

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHT1-20	2,7 m	4 m	5 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C
 kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHT2-30 / KOD EHT2-40 jednofazowy

Promiennik do montaż na ścianie
lub przy suficie.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wyposażony w uchwyt montażowy ścienny
i siatkę ochronną.
Konstrukcyjnie przygotowany do montażu przy suficie.



wysokość montażu:
3,00/3,50 m (kod EHT2-30)
3,50/4,00 m (kod EHT2-40)

wymiary promiennika 104x23x13 cm
wymiary opakowania 115x35x30 cm

waga netto 6,90 kg
waga brutto 7,50 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT2-30	103 357	biały Ral 9016	3000	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	30/32
EHT2-40	103 364	biały Ral 9016	4000	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	30/32

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHT2-40	3,5 m	5 m	6 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHT3-45 / KOD EHT3-60 jednofazowy

Promiennik do montażu na ścianie lub przy suficie, bez SZKŁA.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wyposażony w uchwyt montażowy ścienny i siatkę ochronną.
Konstrukcyjnie przygotowany do montażu przy suficie.

wysokość montażu:
3,50/4,00 m (kod EHT3-45)
4,00/4,50 m (kod EHT3-60)

wymiary promiennika 160,5x23x13 cm
wymiary opakowania 168x26x21,5 cm

waga netto 10 kg
waga brutto 11,50 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT3-45	106 419	biały Ral 9016	4500	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	44
EHT3-60	106 426	biały Ral 9016	6000	25	1,5 m	złoty		na ścianie lub na suficie	44

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHT3-60	4 m	6 m	7 m

PRZETESTOWANE PRZY:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHTV2-30 / KOD EHTV2-40 jednozfazowy


Promiennik do montażu na ścianie lub przy suficie, bez SZKŁA.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wyposażony w uchwyt montażowy ścienny i siatkę ochronną.
Konstrukcyjnie przygotowany do montażu przy suficie.

wysokość montażu:
3,00/3,50 m (kod EHT2-30)
3,50/4,00 m (kod EHT2-40)

wymiary promiennika 47x47x13 cm
wymiary opakowania 49x17x48 cm

waga netto 5,70 kg
waga brutto 7,50 kg

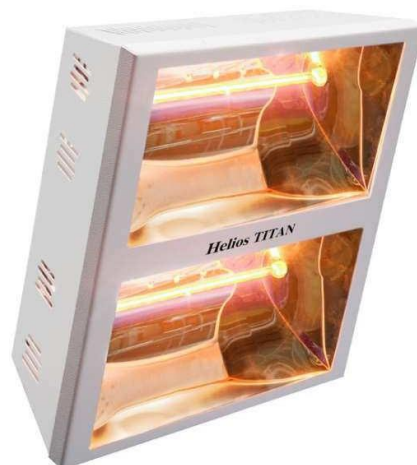

kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHTV2-30	103 371	biały Ral 9016	3000	25	1,5 m	żółty		na ścianie lub na suficie	28/30
EHTV2-40	103 388	biały Ral 9016	4000	25	1,5 m	żółty		na ścianie lub na suficie	28/30

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHTV2-40	3,5 m	5 m	6 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHTV3-45/ KOD EHTV3-60 jednofazowe


Promiennik do montażu na ścianie lub przy suficie, bez SZKŁA.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wypasażony w uchwyt do montażu na ścianie i siatkę ochronną.
Konstrukcyjnie przygotowany do montażu przy suficie.

wysokość montażu:
3,50/4,00 m (kod EHTV3-45)
4,00/4,50 m (kod EHTV3-60)

wymiary promiennika 47x71x13 cm
wymiary opakowania 48x73x18 cm

waga netto 8,50 kg
waga brutto 9,40 kg

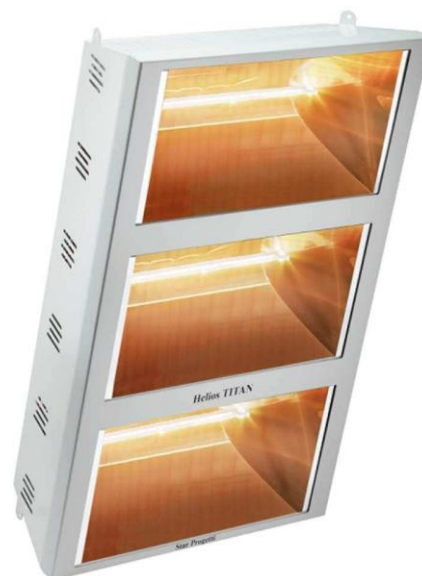


kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHTV3-45	104 514	biały Ral 9016	4500	25	1,5 m	złoty		na suficie lub na ścianie	39
EHTV3-60	104 521	biały Ral 9016	6000	25	1,5 m	złoty		na suficie lub na ścianie	39

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHTV3-60	4 m	6,5 m	6 m

PRZETESTOWANE PRZY
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TITAN SUPER POWER model

KOD EHT1-20P

jednofazowe – z czujnikiem ruchu na podczerwień

Promiennik do montażu na ścianie lub suficie bez SZKŁA.

Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wyposażony w:

- uchwyt do montażu na ścianie
- czujnik ruchu z opóźnieniem:
min: 10sec±3sec
max: 7min±3min

Uchwyt do montażu na suficie.

wysokość montażu: 2,00/2,50 m (kod EHT1-20P)

wymiary promiennika 47x23x13 cm

wymiary opakowania 60x35x30 cm

waga netto 3,80 kg

waga brutto 4,20 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT1-20P		biały Ral 9016	2000	25	1,3 m	złoty		na ścianie lub na suficie	15/20

*odporny na deszcz i wodę (patent STAR PROGETTI)

żarówki zapasowe

kod	Kod kreskowy	oznaczenie
SP990504	103 432	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (width)
EHT1-20	2,0 m	3 m	4 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C

przy kącie 45°

HELIOS RADIANT IRK – SAFETY GLASS model

KOD EHT1-20SG

Promiennik obrotowy do montażu na ścianie lub na stojaku ze SZKŁEM ŻAROODPORNYM.

Wykonany ze stali malowej proszkowo. Wyposażony w reflektor o bardzo szerokim kącie odbijania, który zapewnia dobre rozproszenie ciepła, oraz w uchwyt do montażu na ścianie.



wysokość montażu:
2,50/3,00 m

wymiary promiennika 48x24x20 cm
wymiary opakowania 57x28,5x22,5 cm

waga netto 5,00 kg
waga brutto 6,50 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT1-20SG	105 023	dwukolor. biały Ral 9010 i żelwny	2000	23	3 m	złoty	X	na ścianie lub stojaku	12/14

* odporny na deszcz

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHT1-20SG	2,5 m	3 m	4 m

PRZETESOWANE W:
temp. w pom. 8°C
kąt nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – WIDE ANGLE model

KOD EHT1-20WA

Promiennik obrotowy do montażu na ścianie lub stojaku
bez SZKŁA ŻAROODPORNEGO

Wykonany ze stali malowanej proszkowo.
Wyposażony w reflektor o bardzo szerokim kącie odbijania, który zapewnia dobre rozproszenie ciepła, oraz w uchwyt do montażu na ścianie.

Montaż na ścianie lub na stojaku.

wysokość montażu:
2,50/3,00 m

wymiary promiennika 48x24x20 cm
wymiary opakowania 57x28,5x22,5 cm

waga netto 3,94 kg
waga brutto 5,24 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHT1-20WA	105 856	dwukolor. biały Ral 9010 i żeliwny	2000	X5	3 m	żółty	X	na ścianie lub stojaku	12/14

• odporny na deszcz i wodę (patent Star Progetti)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990527	105 955	2000 Watts bulb

kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHT1-20WA	2,5 m	3 m	4 m



PRZETESTOWANE W:
temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – SAFE INDUSTRY model - ATEX

KOD EHSAFE15AL / KOD EHSAFE20AL

Promiennik podczerwieni dla stref przeciwybuchowych. Przeznaczone do ogrzewania w strefach przeciwybuchowych wg dyrektywy ATEX 2014/34/UE.

Regulowany model ścienny ze SZKŁEM ŻAROODPORNYM i ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Konstrukcja wodoszczelna z aluminium odlewane ciśnieniowo.

Wyposażony w uchwyt do montażu.

wysokość montażu:

2,60/2,50 m (EHSAFE15AL)

2,50/3,00 m (EHSAFE20AL)

wymiary promiennika 53,5x27x20

wymiary opakowania 59,5x31x24

waga netto 9,2 kg

waga brutto 10,5 kg



OPATENTOWANY


kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	instalacja	obszar grzania (m ²)
EHSAFE15AL <i>na specj. zamówienie</i>	106 501	żeliwny	1500	66	1,5 m	złoty	na ścianie pod kątem 45°	10/12
EHSAFE20AL	106 495	żeliwny	2000	66	1,5 m	złoty	na ścianie pod kątem 45°	12/15

*odporny na deszcz, wilgoć i zapylenie

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb
SP990539	109 298	2000 Watts bulb

kod	A (wys.)	B (dł.)	C (szer.)
EHSAFE20AL	2,5 m	3 m	4 m



PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C

kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – model INOX AISI 304

KOD EH2000W2SS

Specjalnie zaprojektowany dla terenów nadmorskich i obszarów z podwyższonym ryzykiem korozji.

Promienniki obrotowy do montażu na ścianie lub na mobilnym stojaku.

ZE SPECJALNYM SZKŁEM ZABEZPIECZAJĄCYM

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304

Wyposażony w uchwyt do montażu.

wysokość montażu:

2,50/3,00 m

wymiary promiennika 50x23x16

wymiary opakowania 57x28x22

waga netto 5 kg

waga brutto 6,40 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EH2000W2SS	104 835	stal nierdz. AISI 304	2000	23	3 m	złoty	X	na ścianie lub stojaku	12/14

*odporny na deszcz

żarówki zapasowe:

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (szer.)	B (dł.)	C (szer.)
EH2000W2SS	2,5 m	3 m	4 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C

kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – BLACK model

KOD EH2000W2BK

Promiennik obrotowy do montażu na ścianie lub na mobilnym stojaku.

ZE SPECJALNYM SZKŁEM
TERMOREZYSTANCYJNYM

Wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie.

wysokość montażu:
2,50/3,00 m

wymiary promiennika 50x23x16 cm
wymiary opakowania 57x28x22 cm

waga netto 5 kg




kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EH2000W2BK	107 089	czarny	2000	23	3 m	złoty	X	na ścianie lub stojaku	15/20

żarówki zapasowe

* odporny na deszcz

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990502	104 750	2000 Watts bulb



kod	A (szer.)	B (dł.)	C (szer.)
EH2000W2BK	2,5 m	3 m	4 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C
kącie nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – TOP model

KOD EH110/15

Promiennik do montażu na ścianie z regulacją.
Wykonany z aluminium malowanego na gorąco.

Wyposażony w uchwyt do montażu ściennego
i siatkę ochronną

wysokość montażu:
1,90 / 2,20 m

wymiary promiennika 43x8x11 cm
wymiary opakowania 50,5x14x20,5 cm


waga netto 2 kg
waga brutto 2,5 kg



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
EH110 /15FM	104 408	żeliwny	1500	X5	1,5 m	złoty		Na ścianie	10/12

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watt bulb



kod	A (szer.)	B (dł.)	C (szer.)
EH110/15	2 m	4 m	3 m

PRZETESTOWANE PRZY:

temp. w pom. 8°C
kąt nachylenia 45°

HELIOS RADIANT IRK – VARMA FIRE

KOD V400F

Promiennik obrotowy ze stojakiem.
Wykonany ze stali malowanej
proszkowo.

Wyposażony w:

- 2 oddzielne przełączniki on/off
- siatkę ochronną

wymiary promiennika 47x113x51 cm
wymiary opakowania 27x47x100 cm

waga netto 9,80 kg
waga brutto 11 kg



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	kabel	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
V400F	104 316	żeliwny	3000	20	3 m	złoty	X	wolnostojący na podłodze	20

*do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990501	104 743	1500 Watts bulb

HELIOS RADIANT IRK – VARMA FIRE 2

KOD V400F2

Promiennik obrotowy ze stojakiem. Wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Wyposażony dodatkowo w siatkę ochronną.

wym. promiennika 51x34x57
wym. opakowania 53x36x59

waga netto 4,50 kg
waga brutto 5,50 kg



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	dł. kabla	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
V400F2	104 323	żeliwny	1500	3 m	3 m	złoty	X	wolnostojący na podłodze	12-15

*odporny na wodę (patent Star Progetti)

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990510	102 497	1500 Watts bulb

HELIOS RADIANT IRK – TOWER

KOD VTOW30FM
HELIOS TOWER

Wolnostojący promiennik idealny do ogrzewania miejsc pracy, salonów wystawowych i kościołów.

Wyposażony w:

- 2 przełączniki do pracy pojedynczej lub podwójnej
- 2 siatki ochronne
- stabilizator TILT przeciwko przechylaniu się

wymiary promiennika 51x21x15 cm
wysokość 250 cm
stojak 70x82
ramię 80 cm
wymiary opakowania 71x110x35 cm

waga netto kg 29
waga brutto kg 32

Helios Tower wyposażony jest w specjalną żarówkę InfracalorAmber, która zmniejsza natężenie światła o 80% i zapewnia ciepłą atmosferę.



kod	kod kresk.	kolor	moc (W)	IP*	dł. kabla	kolor żarówki	wtyczka	instalacja	obszar grzania (m ²)
VTOW30FM	103 470	żeliwny	3000	20	3,5 m	bursztynowy	X	na podłodze	25/30

* do użytku w pomieszczeniach

żarówki zapasowe

kod	kod kreskowy	oznaczenie
SP990517	104 675	1500 Watts bulb

Centaurus Solutions and Service

ul. Skłodowskiej Curie 11/3, 81-703 Sopot

tel. + 48 604 277 276, + 48 507 792 011

www.centaurus.com.pl, centaurus@centaurus.com.pl



CENTAURUS[®]