



IDEALNE ROZWIĄZANIE DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW TYPU:

- małe magazyny
- składy, garaże
- powierzchnie magazynowe
- obiekty handlowe
- sklepy

RT STEROWANIE I REGULACJA

RT 5 / RT 9

- Wbudowany termostat regulowany od 5 do 35°C
- Modulowana moc 2-stopniowa
- Przełącznik ogrzewanie + wentylacja stałe / regulowane
- Nieruchomy panel ścienny, nachylony pod kątem 10°
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem



RT 15 / RT 20

- Ruchomy panel ścienny (w dół / na boki)
- Modulowana moc 2-stopniowa
- Zielona lampka kontrolna "on"
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem
- Sterowanie: przełącznik mocy + termostat (osobne pozycje)



RT 30

- Ruchomy panel ścienny (w dół / na boki)
- Modulowana moc 3-stopniowa
- Zielona lampka kontrolna "on"
- Ochrona przed przegrzaniem z ręcznym resetem
- Sterowanie: przełącznik mocy + termostat (osobne pozycje)

Urządzenia zgodne z przepisami o użytku w miejscach publicznych

Łatwa instalacja

NISKI KOSZT INWESTYCJI

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Szybkie uruchomienie


Łatwe w utrzymaniu




DANE TECHNICZNE

		RT 5	RT 9	RT 15	RT 20	RT 30
Moc max.	kW	5	9	15	20	30
Moc min.	kW	2,5	4,5	7,5	10	10
Przepływ powietrza	m³/h	480	720	900 / 1 300	1 900 / 2 600	1 900 / 2 600
Natężenie dźwięku	dB _A	40	44	39 / 47	42 / 60	42 / 60
Wydmuch powietrza (bez ogrzewania)	m	11	12	15	19	19
Zasilanie elektryczne*		3 x 400 V + N – 50 Hz				
Zużycie prądu	A	7.4	13.3	22	29.5	43.9
Przekrój przewodu		Dobierz 1 mm² przekroju przewodu zasilającego na 7 A prądu				
Szerokość A	mm	335	405	450	478	478
Wysokość B	mm	255	315	520	576	576
Głębokość C	mm	276	335	510	545	545
Waga	kg	6,4	10,5	22	25	28

* Neutralny przewód jest niezbędny do zasilania wentylatora (jednofazowe 230 V)

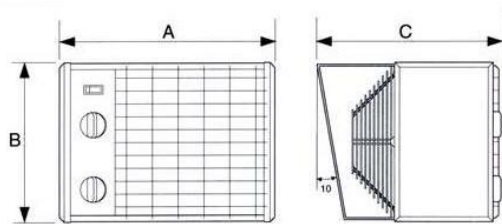


RT 5/9

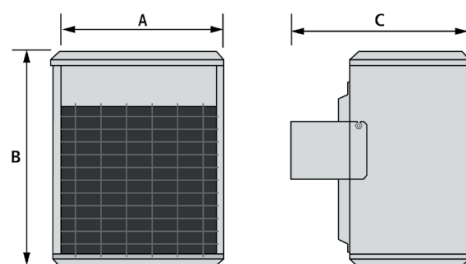


RT 15/20/30


ZASADY MONTAŻU



Sufit

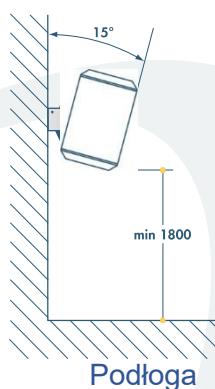

Podłoga

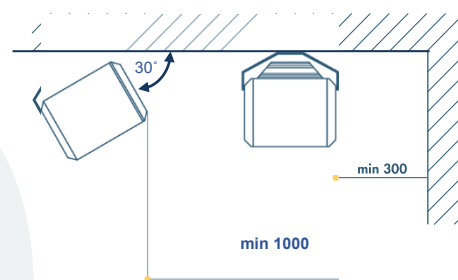

Ściana

Centaurus Solutions and Service
ul. Skłodowskiej Curie 11/3
71-803 Sopot

centaurus@centaurus.com.pl
tel. + 48 507 792 011

www.centaurus.com.pl
+ 48 604 277 276